




Alpha SOLO i krog
Montagevejledning

1. Inden du starter

Tak fordi du valgte Alpha SOLO med krog. Din nye akustikløsning vil løse dine støjproblemer på en effektiv og elegant måde, hvis du monterer det areal, du er blevet rådgivet til af Alpha Akustik.

For at kunne montere dine SOLO-plader skal du benytte følgende:

- Skriveredskaber
- Måleredskab
- Bore-/skruemaskine
- Skrue til montage (dem skal du selv købe, så de er tilpasset din væg/loft)





Leveres med

- Vinkler til montage i loft
- Kroge
- 'Grisehaler' der skal skrues i SOLO pladen

2. Opsætning af 1200 mm x 1200 mm SOLO




- Der måles op i loftet efter SOLO pladens størrelse.
- Marker 30 cm fra hvert hjørne og ind, hvor vinklerne skal monteres i loftet
- Vinklerne monteres således, at de alle vender samme retning.
- Heri sættes kroge, som også skal vende samme retning.

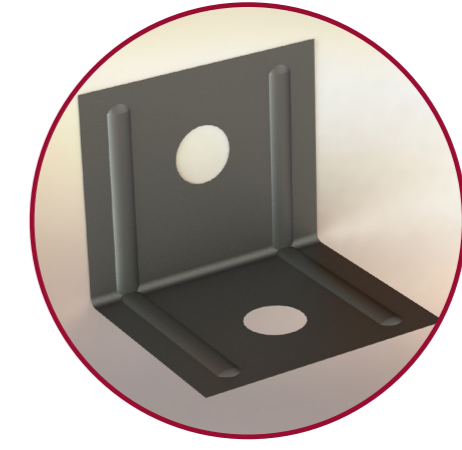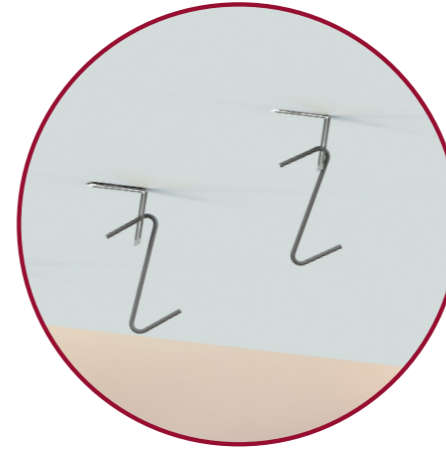

- På pladen måles op efter de angivne mål. Er pladen ekstra stor, bør der tilføjes ekstra kroge.
- Grisehalerne skrues i - indtil de ikke kan komme længere ned i pladen.
- Herefter justeres grisehalerne, så de alle sidder ens i forhold til at gribe krogene.


OBS: Pladerne kan have en forside og en bagside med små pile på eller anden afmærkning. Tjek derfor begge sider før montage. I tilfælde af mindre tryk fra transport eller håndtering kan denne side vendes mod loft/væg.

Her er det vist med en plade med målene 1200 mm x 1200 mm

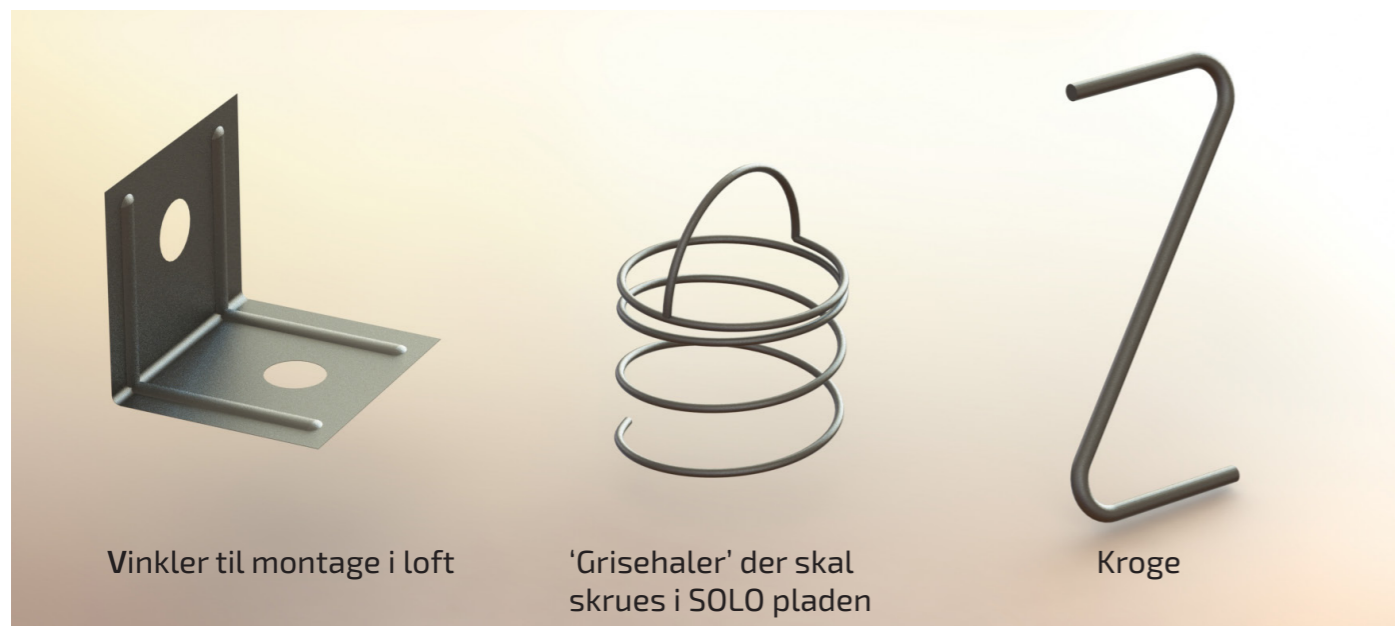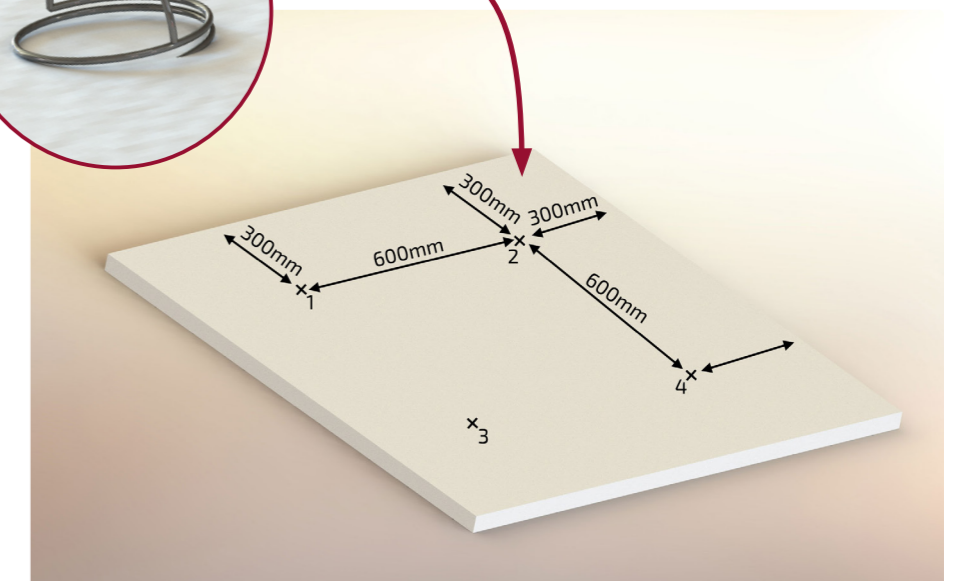


2. Opsætning af 1200 mm x 2400 mm SOLO

- Der måles op i loftet som angivet på tegningen
- Vinklerne monteres således, at de alle vender samme retning.
- Heri sættes kroge, som også placeres i samme retning.

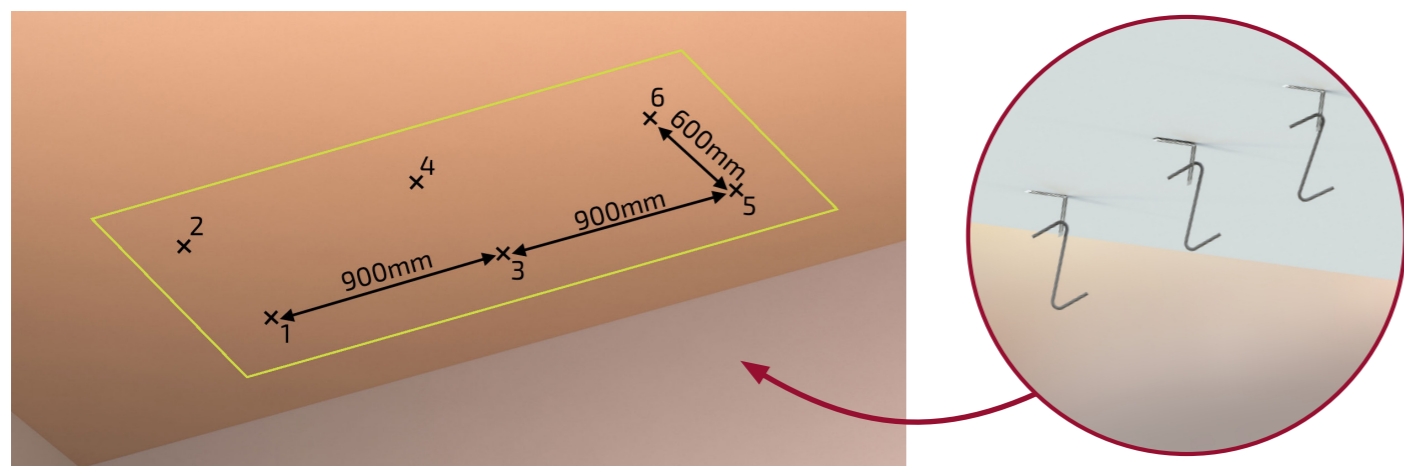

- På pladen måles op efter de angivne mål.
- Grisehalerne skrues i - indtil de ikke kan komme længere ned i pladen.
- Herefter justeres grisehalerne, så de alle sidder ens i forhold til at gribe krogene.



OBS: Pladerne kan have en forside og en bagside med små pile på eller anden afmærkning. Tjek derfor begge sider før montage. I tilfælde af mindre tryk fra transport eller håndtering kan denne side vendes mod loft/væg.

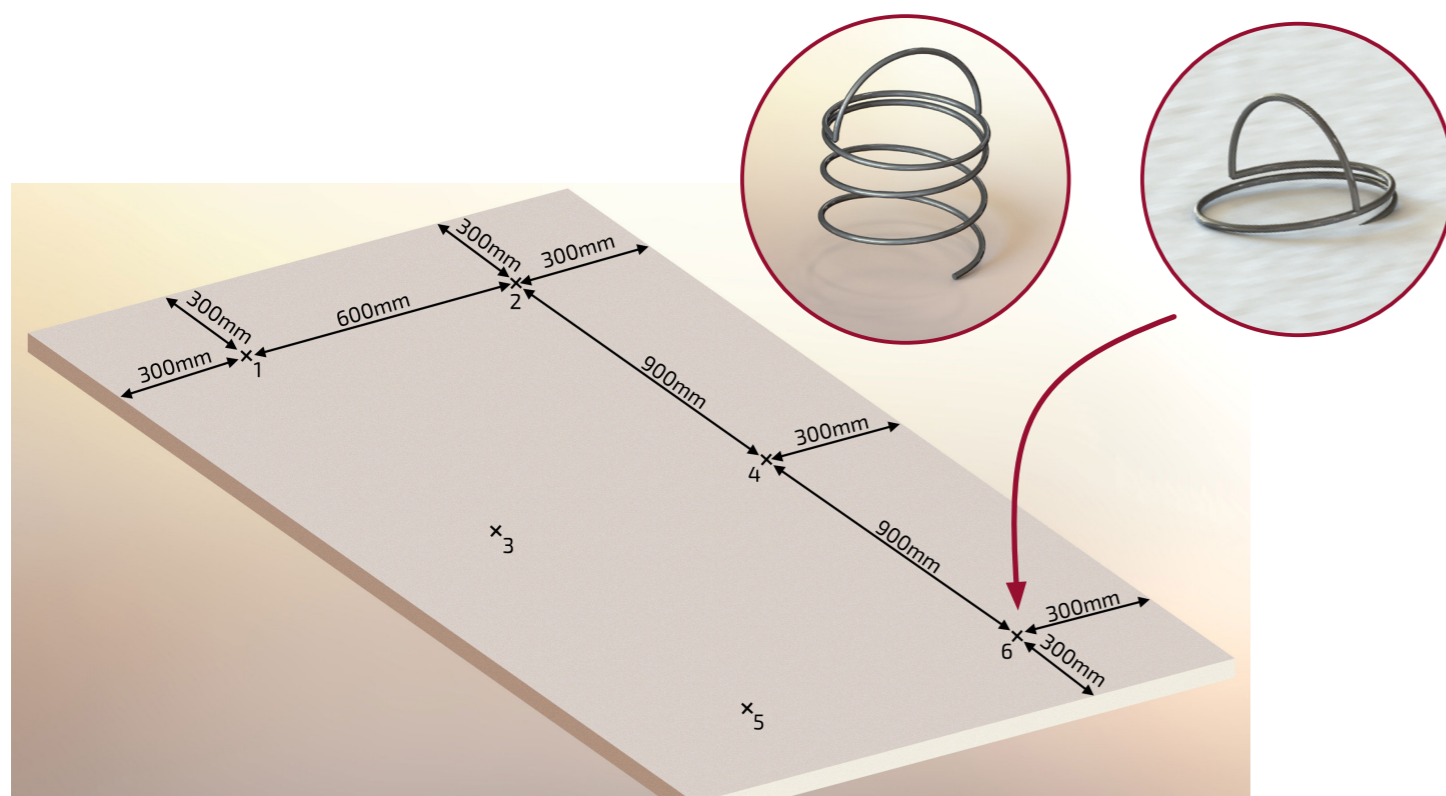

3. Opsætning af 1200 mm x 2400 mm SOLO

Plader monteres i loftet ved at løfte den op således, at alle grisehaler er ud for krogene.

Herefter skubbes pladen sidelæns mod krogene, så de alle fanger grisehalerne. Det er en fordel at være 2 personer til dette arbejde.

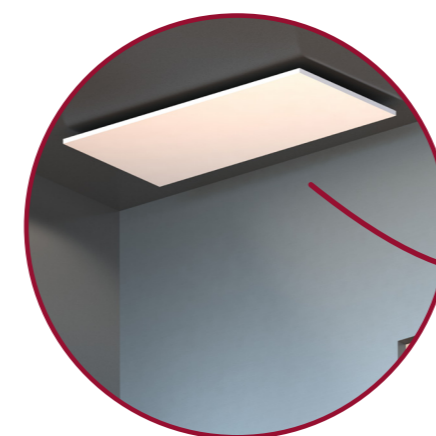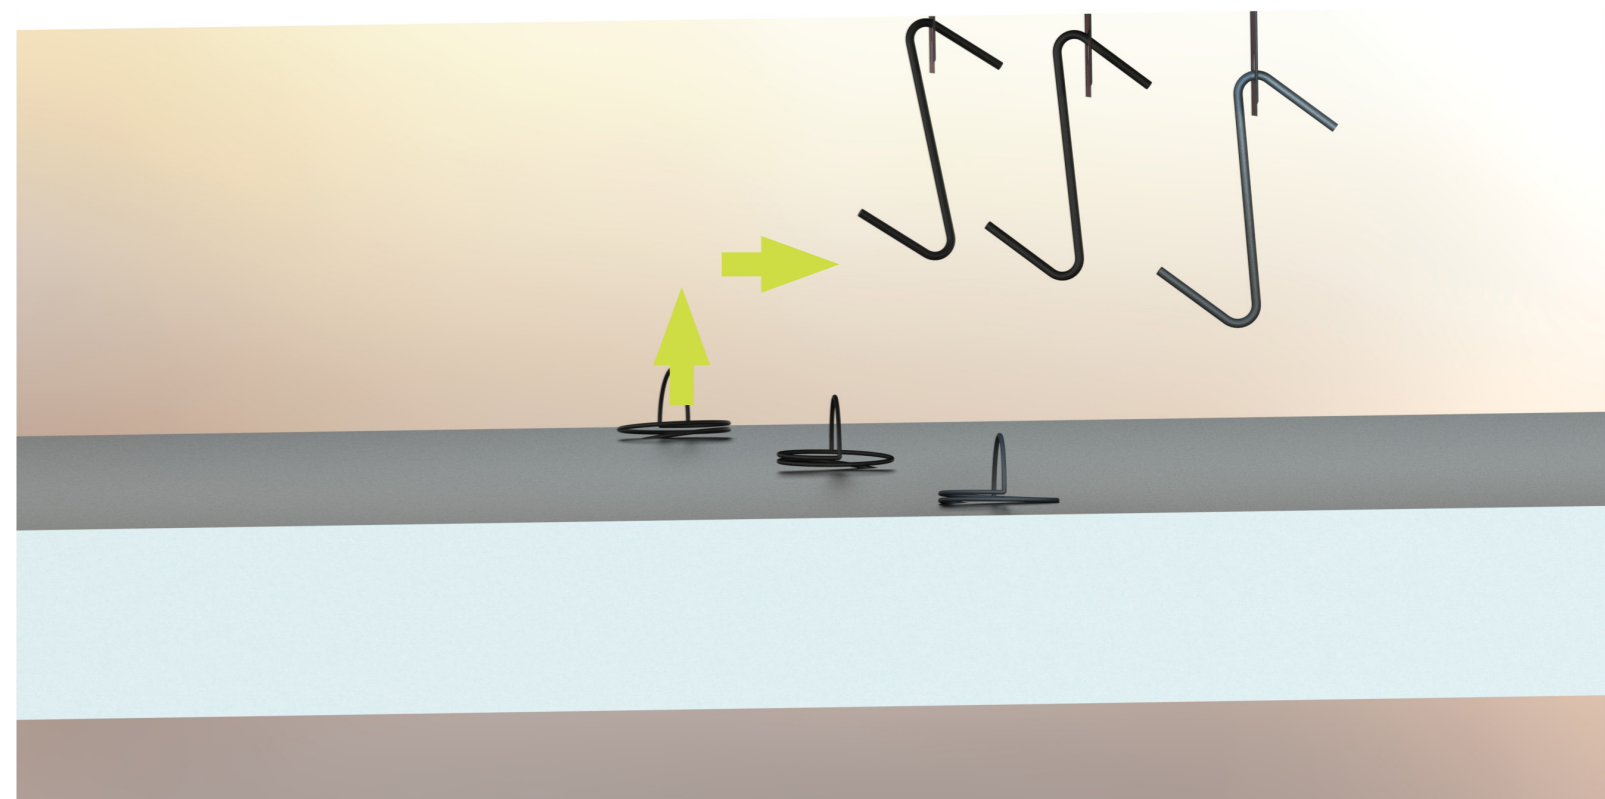

[Læs mere om Alpha TYST her](#)

Alpha Akustik Rabalderstræde 7, 1. th, 4000 Roskilde
+45 70 26 14 12