




ALPHA AKUSTIK
Ro øger effektiviteten

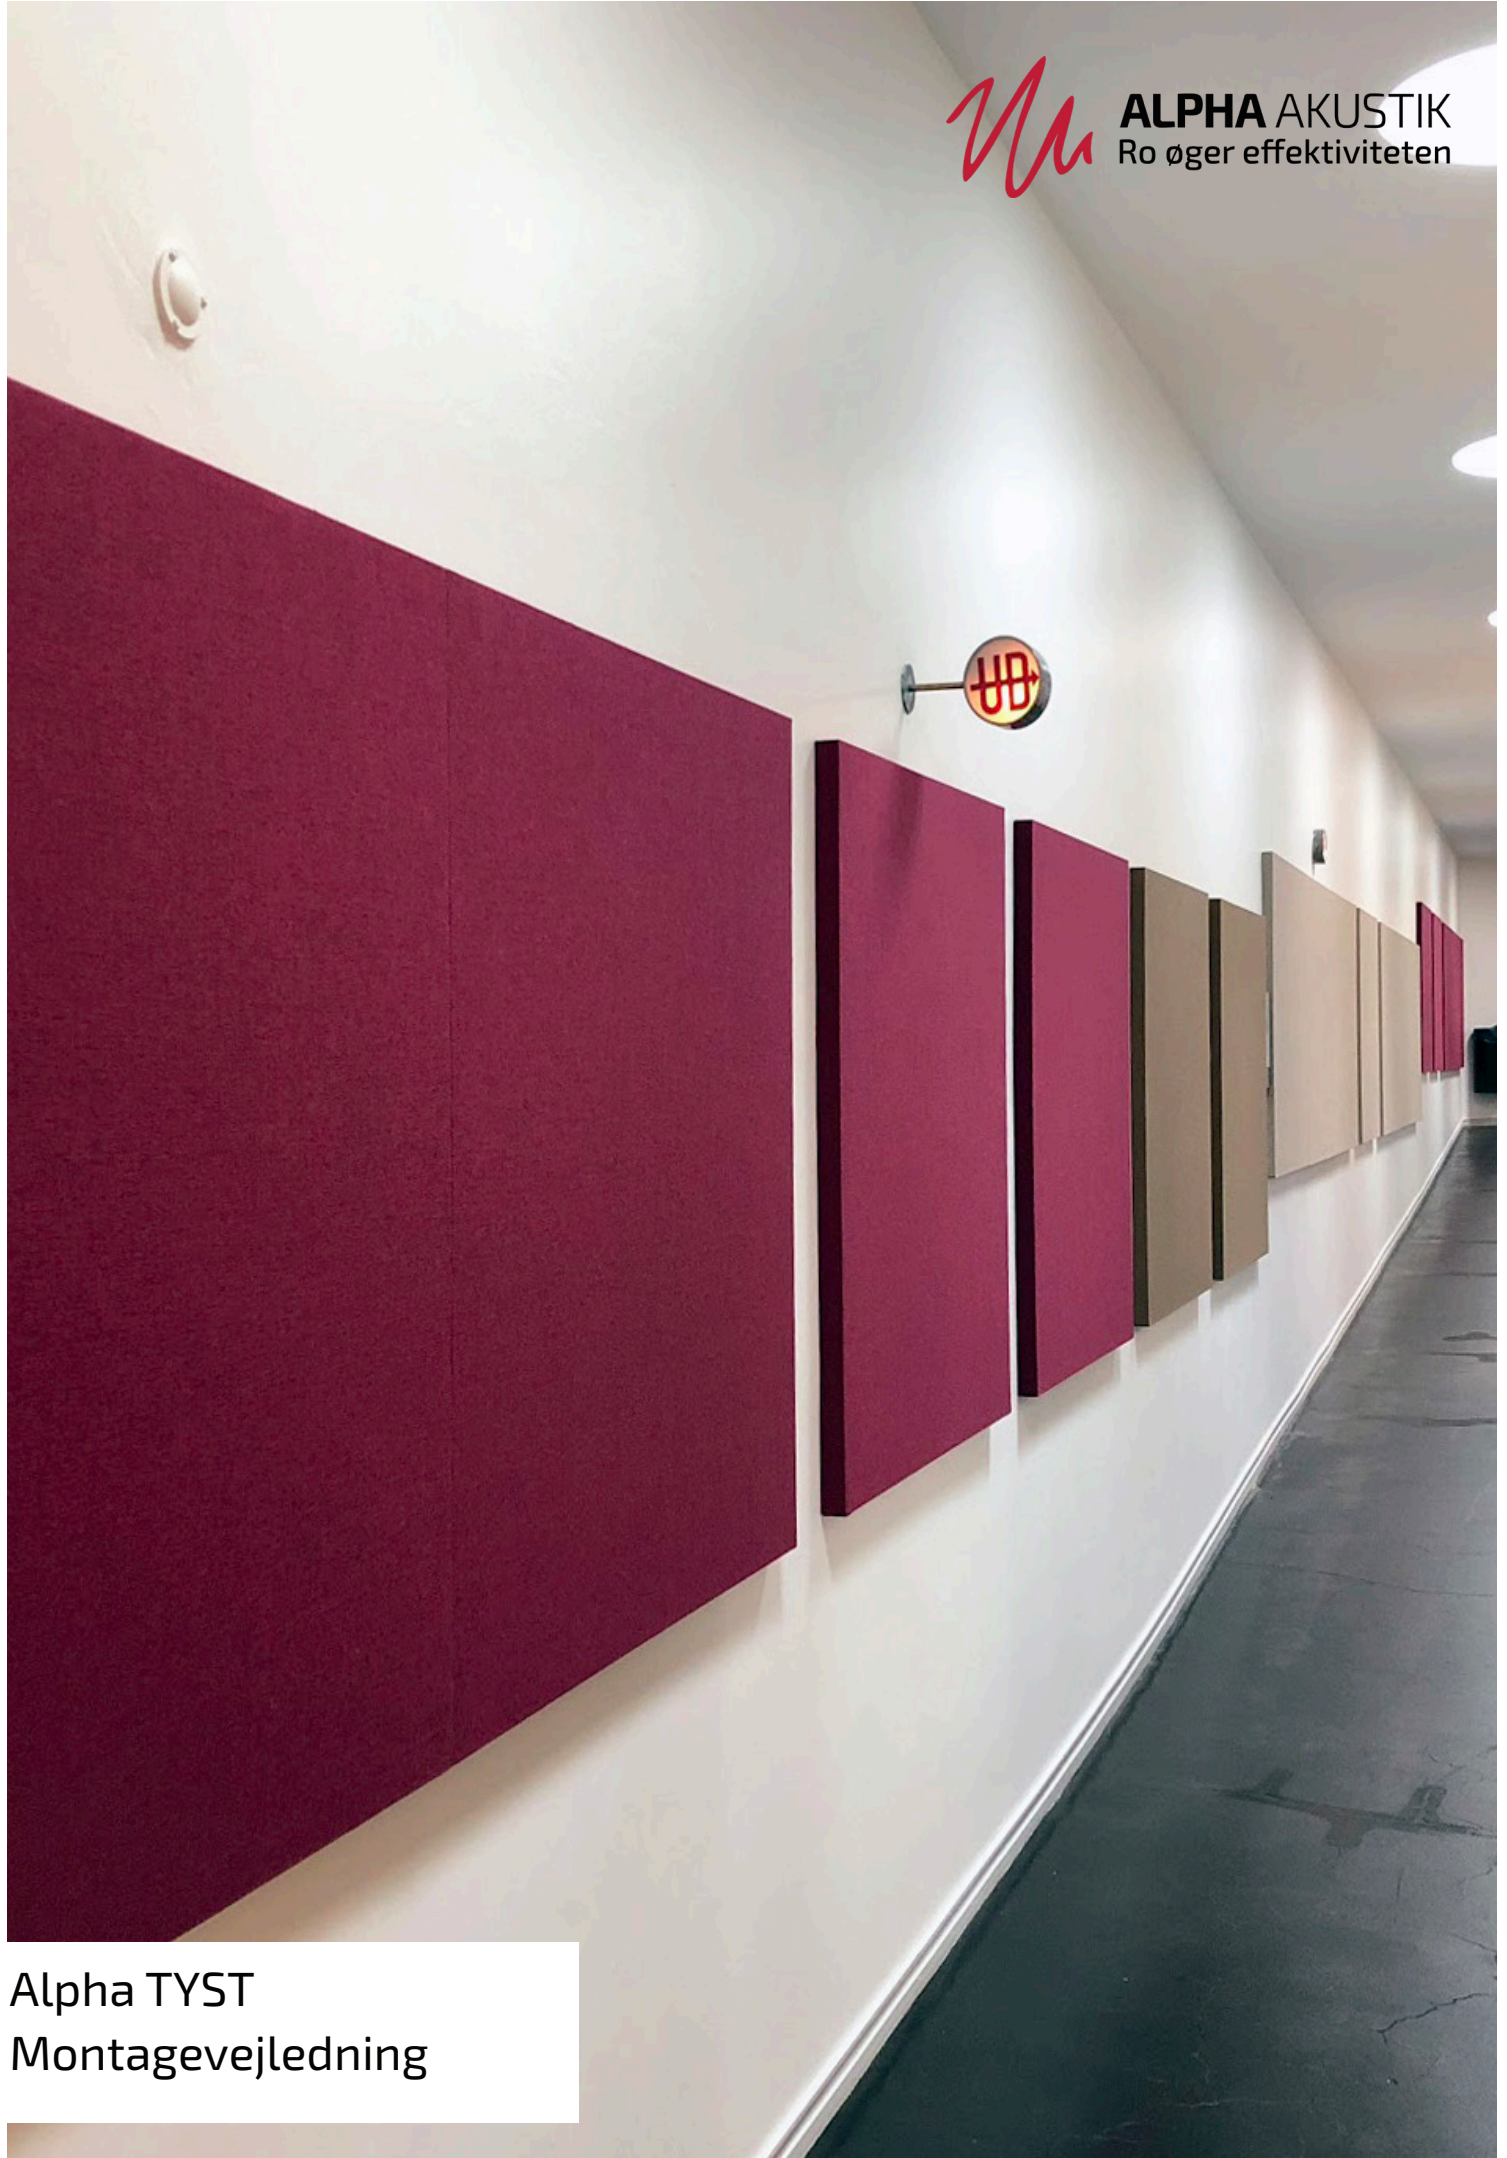

Alpha TYST
Montagevejledning

1. Inden du starter




Tak fordi du valgte TYST-plader fra Alpha Akustik. Din nye akustikløsning vil løse dine støjproblemer på en effektiv og elegant måde, hvis du monterer det areal, du er blevet rådgivet til.

Montage med beslag (se punkt 2-4)

- SkrIVEREDSKABER
- MåLEREDSKAB
- Bore-/skuremaskine
- Skruer til montage (dem skal du selv købe, så de er tilpasset din væg/loft)


Leveres med

- 4 stk. 'Tæt på' beslag til montering i væg/loft
- 4 stk. 'Grisehaler' der skal skrues i TYST-pladen
- 4 styk filtdutter

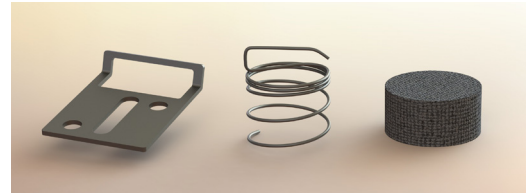


Montage med lim (se punkt 6)

- Fugepistol (montage med lim)
- Lim (det bliver levet med pladen, hvis du har bestilt limmontage)





2. Montage med beslag


Grisehalerne skal monteres 20 cm fra begge sider i hjørnerne. Hver opmærksom på at grisehaler har krogen i samme retning, så de kan gribe 'tæt på' beslaget.

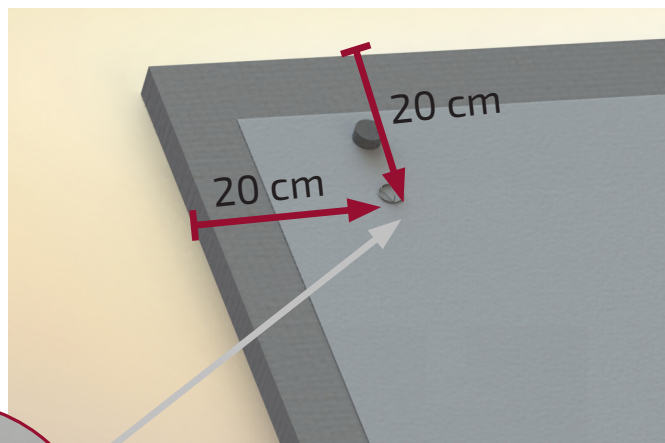

Filt-dutten skal placeres ca. 5 cm under grisehalen nederst på pladen og ca. 5 cm over grisehalen øverst. Dette modvirker uønsket lyde og bevægelser mellem TYST-pladen og beslaget, samt sikre en mere fastholdt montering.

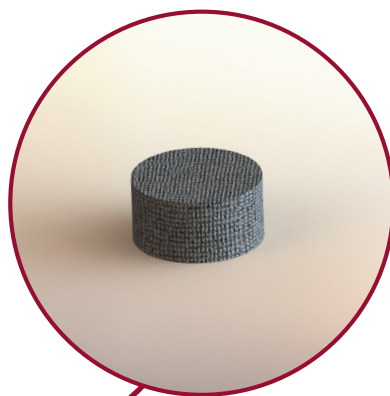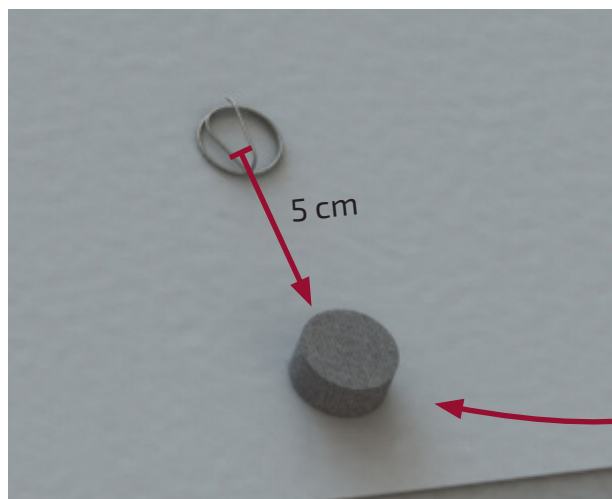

Når alle filt-dutter er monteret på TYST-pladen, sammen med grisehalerne, er den klar til opsætning på væg/loft.

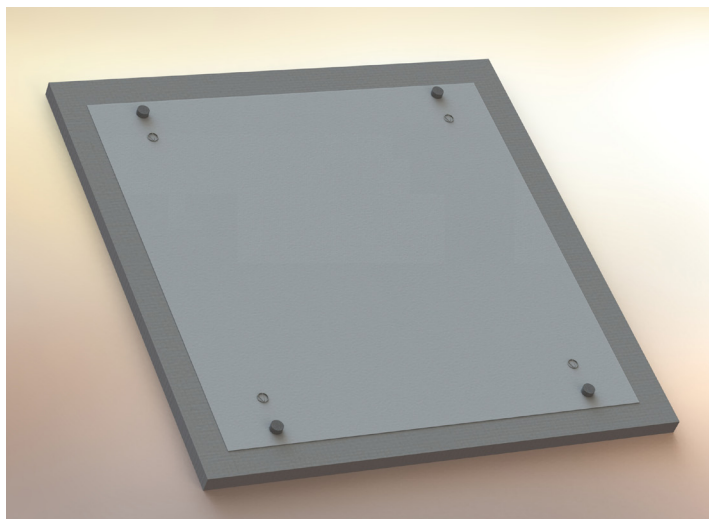


3. Beslag på væg/loft

Beslaget til væg eller loft fastgøres med en skrue centreret i det midterste hul(1), hvilket gør det muligt at finjustere placeringen.

For at sikre den endelige placering, kan der isættes en sekundær skrue i ét af de to ekstra huller(2).


Bemærk krydsets placering i forhold til beslaget. Hvis du monterer på væg, skal vinklen på beslaget vende opad.

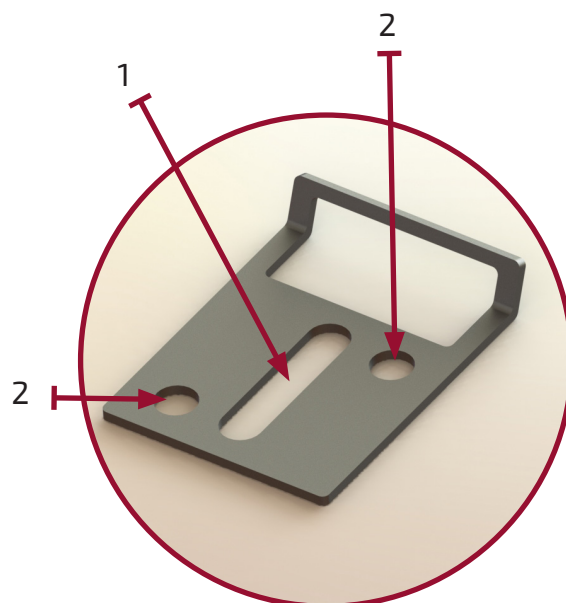

4. Opsætning af plade


TYST-pladen hænges på beslagene ved at føre pladen ind til væg/loft og lade alle beslag gribe grisehale samtidigt.

Beslag og grisehale skal vende som på billedet i forhold til hinanden. For at sikre ensretning ved flere plader, benyttes finjusteringen ved beslaget.

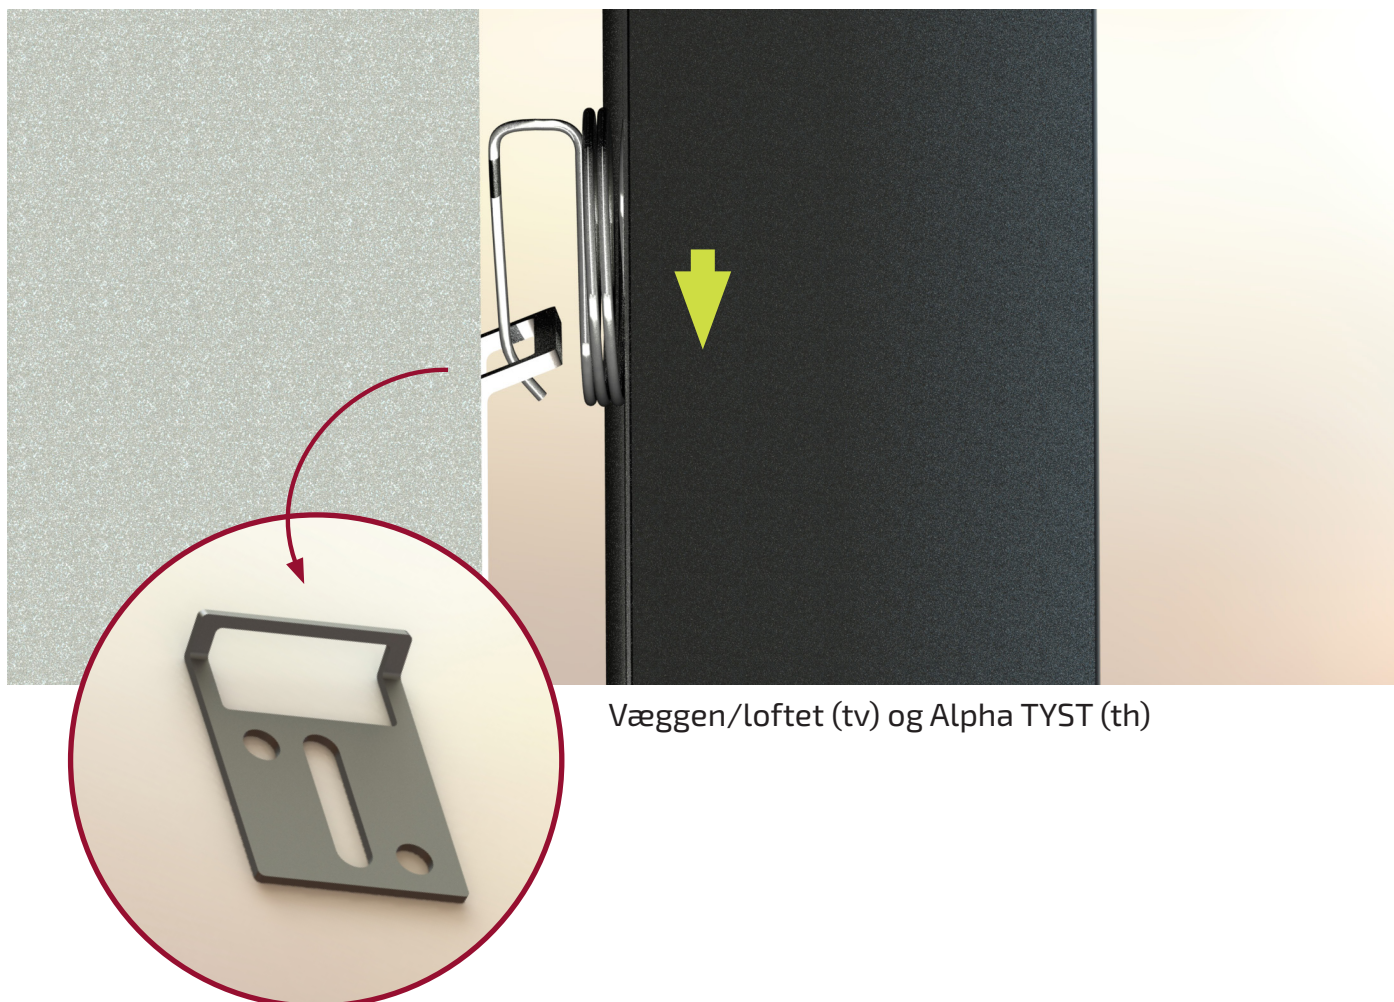

5. Montage med lim

- Påfør fire linjer lim på hver plade (ca. Ø 5mm).
- Der går ca. 1 limpatron pr. 3½ akustikplade.

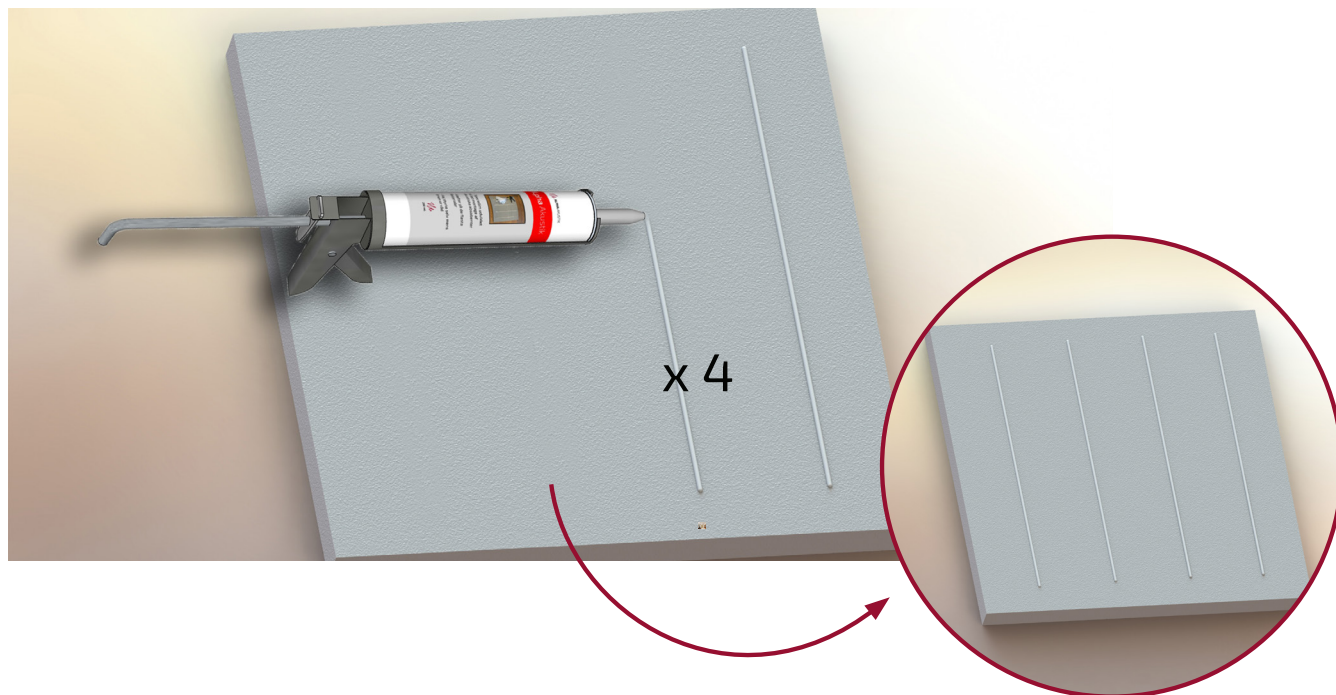

[Læs mere om Alpha TYST her](#)

Alpha Akustik Rabalderstræde 7, 1. th, 4000 Roskilde
+45 70 26 14 12