



Alpha Direct 60 cm x 60 cm
Montagevejledning

1. Inden du starter

Tak fordi du valgte Direct-plader fra Alpha Akustik. Din nye akustikløsning vil løse dine støjproblemer på en effektiv og elegant måde, hvis du monterer det areal, du er blevet rådgivet til.

For at kunne montere Alpha Direct, skal du benytte følgende:

Fugepistol

handsker (bliver sendt med)

lim (bliver sendt med)



+




2. Påføring af lim

Påfør fire linjer lim på hver plade (ca. Ø 5mm).

Der går ca. 1 limpatron pr. 3½ akustikplade.


Brug de medsendte handsker når du håndterer akustikpladerne, så du undgår at sætte mærker herpå.

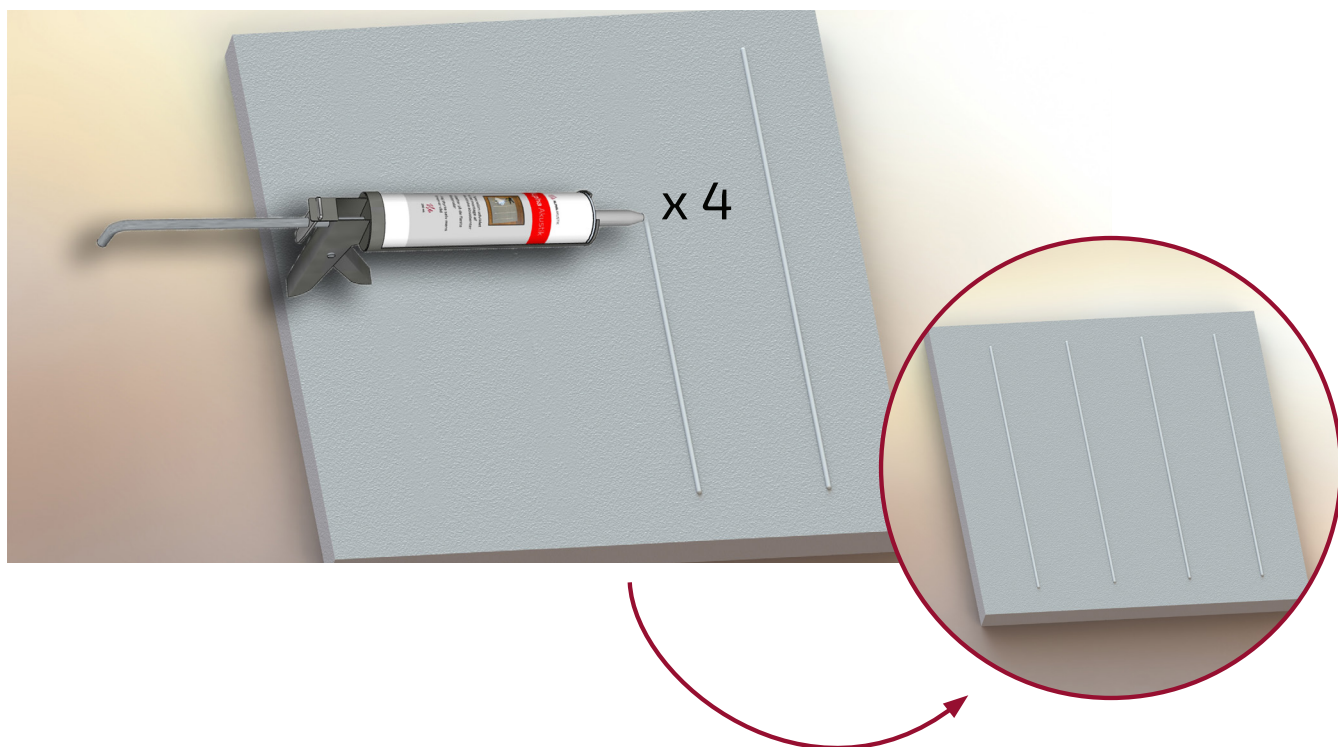

3. Opsætning af plader

Pladerne presses på plads med begge hænder, og vrikkes en anelse så der sikres god kontakt mellem plade og loft. Underlaget skal være plant, rent, tørt og støvfrit. Malede overflader afvaskes med grundrengøringsmiddel.

Er den lille sprække mellem akustikpladen og underlaget meget synlig, kan det være nødvendigt at trække en hvid akrylfuge.

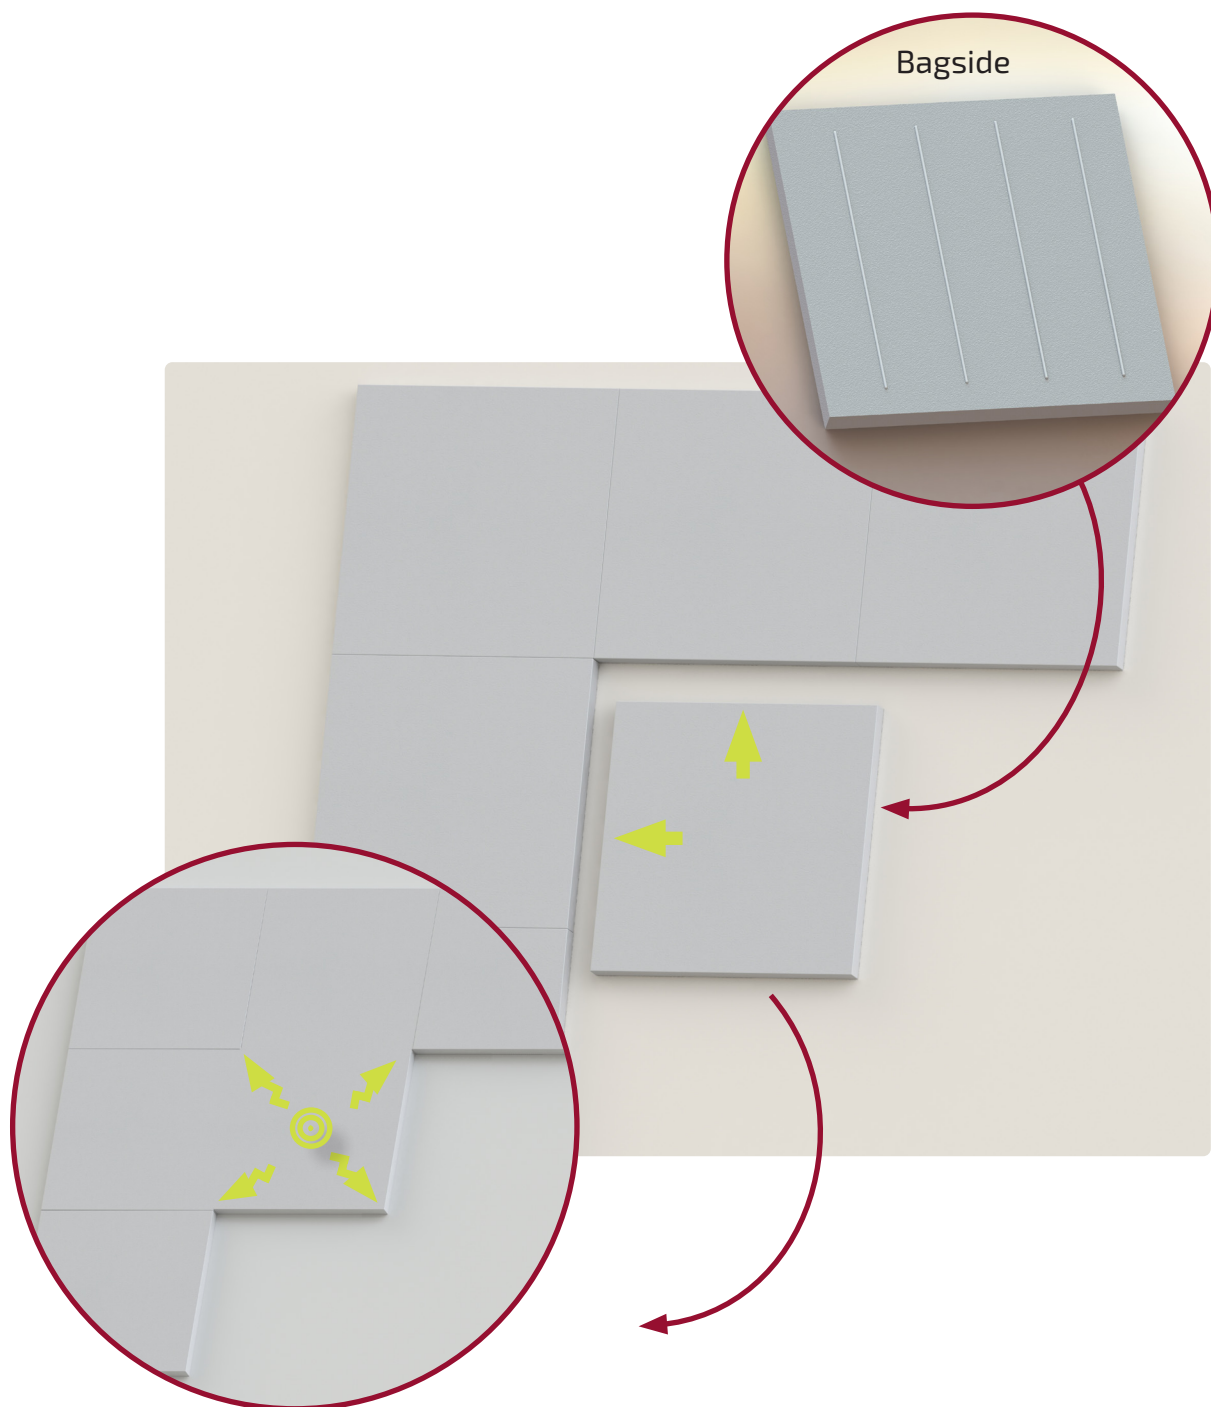

[Læs mere om Alpha Direct her](#)

Alpha Akustik Rabalderstræde 7, 1. th, 4000 Roskilde
+45 70 26 14 12