




ALPHA AKUSTIK

God lyd øger trivsel

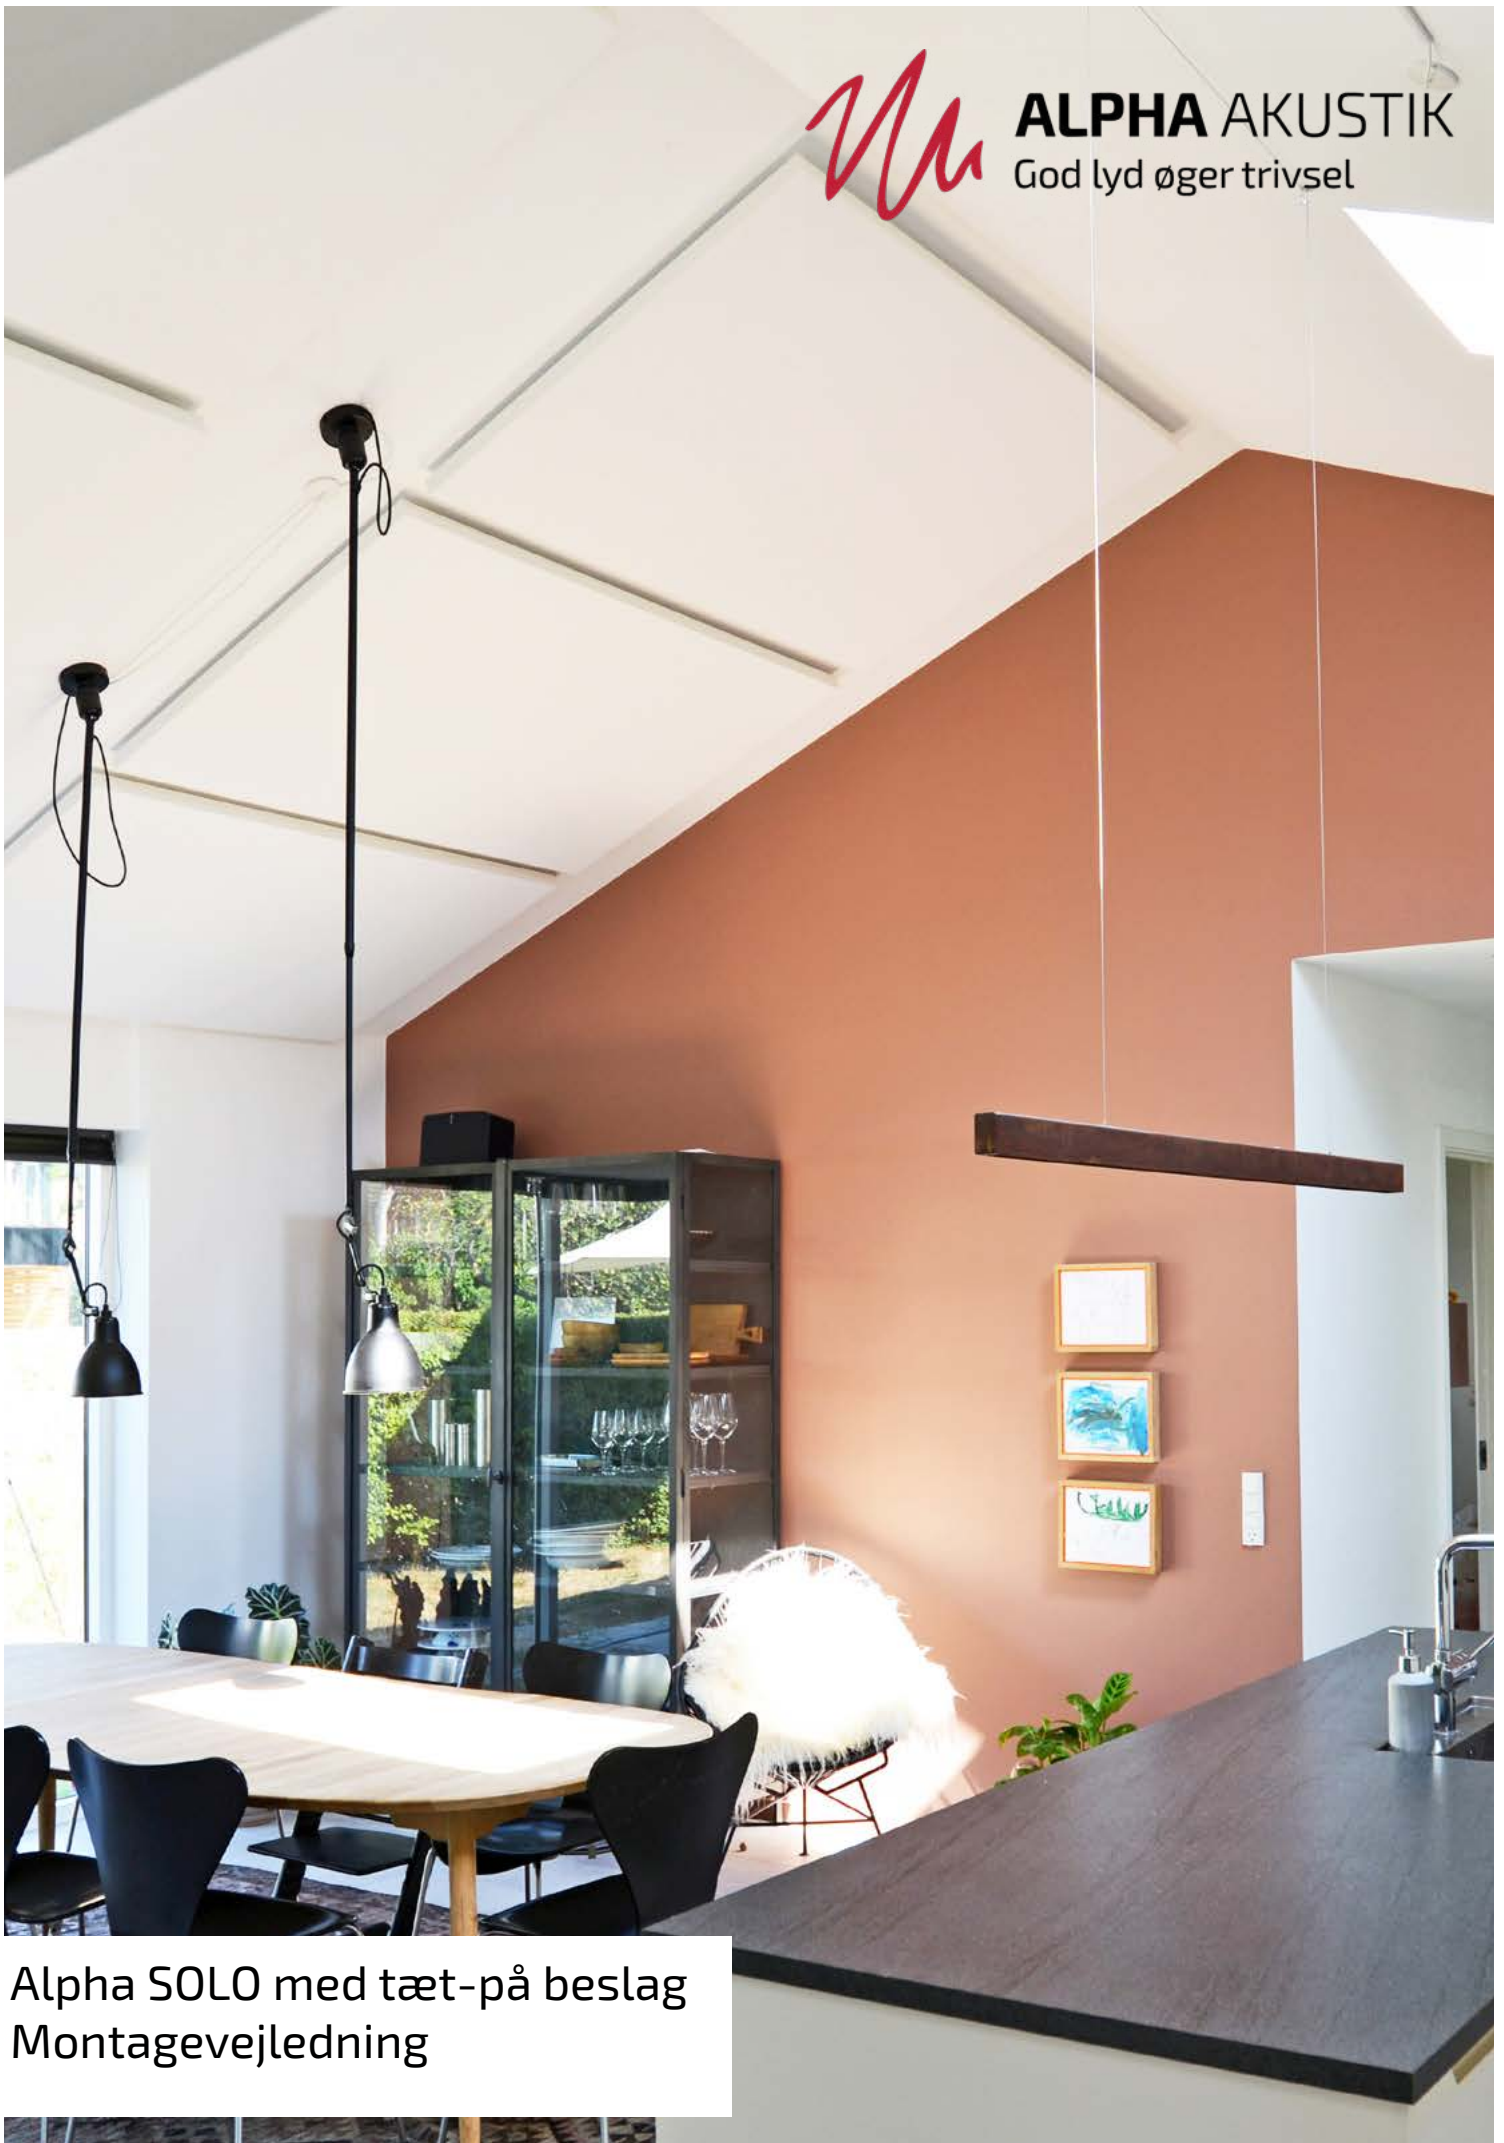

Alpha SOLO med tæt-på beslag
Montagevejledning

1. Inden du starter

Tak fordi du valgte Alpha SOLO med "tæt på" beslag. Din nye akustikløsning vil løse dine støjproblemer på en effektiv og elegant måde, hvis du monterer det areal, du er blevet rådgivet til af Alpha Akustik.

OBS: Akustikpladerne kan have en forside og en bagside med små pile på eller anden afmærkning. Tjek derfor begge sider før montage. I tilfælde af mindre tryk fra transport eller håndtering kan denne side vendes mod loft/væg.

For at kunne montere dine SOLO-plader skal du benytte følgende:

- Skriveredskaber
- Måleredskab
- Bore-/skruemaskine
- Skrue til montage (køb dem, der er tilpasset dit loft)



Sammen med SOLO-pladerne leveres:



'Tæt på' beslag



'Grisehaler'




Bomuldshandskerandsker

2. Opsætning af 120 cm x 120 cm (ophænges i 4 punkter)

- Beslaget fastgøres med en skrue centreret i det midterste hul (A), hvilket gør det muligt at finjustere placeringen.


- For at sikre den endelige placering, kan der isættes en sekundær skrue i ét af de to ekstra huller (B)

OBS: Hvis du monterer pladen på væg, skal vinklen på beslaget vende opad.

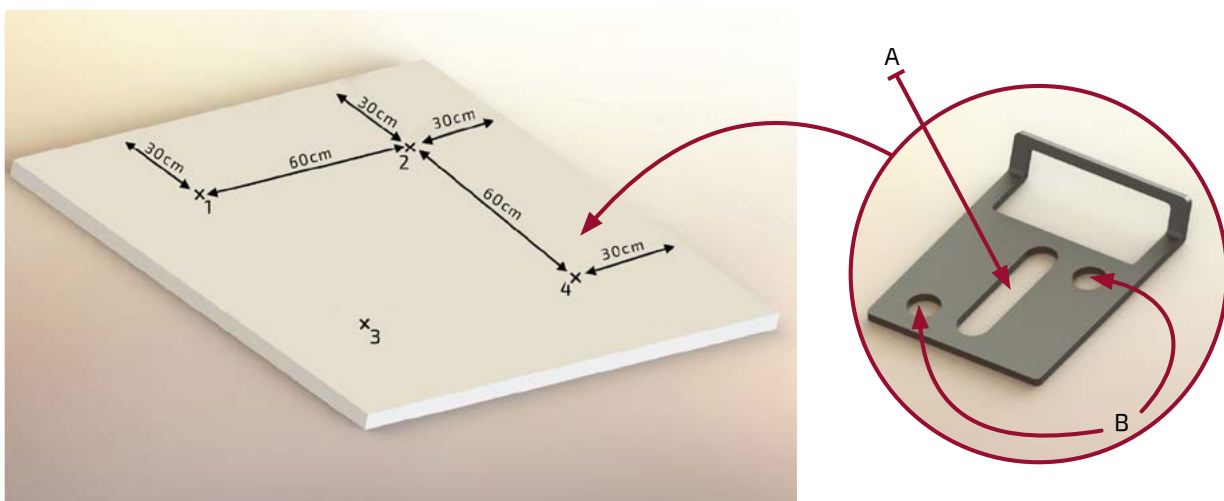


3. Montering af grisehaler på 120 cm x 120 cm

- Skru 4 grisehaler i SOLO-pladen i de angivne mål.
- Vær opmærksom på at placere grisehalerne i samme retning, så de kan gribe 'tæt på' beslaget.

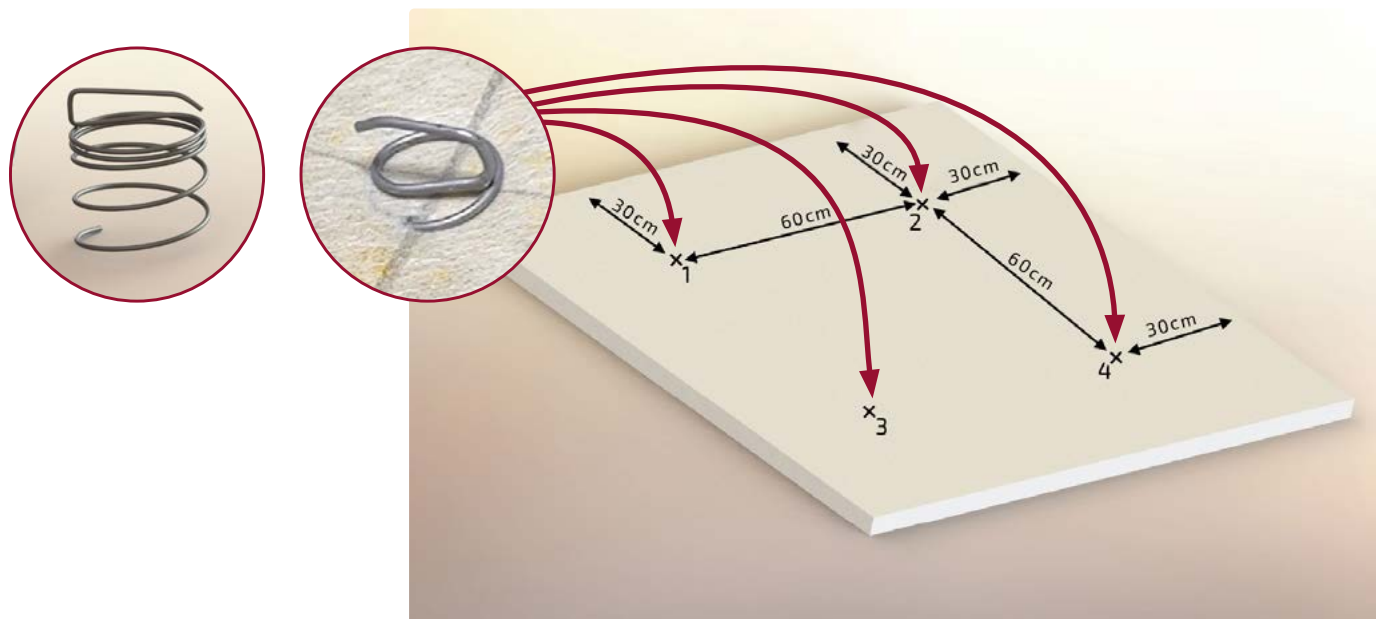



4. Opsætning af 120 cm x 240 cm (ophænges i 6 punkter)

- Beslaget fastgøres med en skrue centreret i det midterste hul (A), hvilket gør det muligt at finjustere placeringen. (Ligsom i trin 2 med 120 cm x 120 cm)
- For at sikre den endelige placering, kan der isættes en sekundær skrue i ét af de to ekstra huller (B) Bemærk krydsets placering i forhold til beslaget. Hvis du monterer på væg, skal vinklen på beslaget vende opad.
- Skru 6 grisehaler i SOLO-pladen i de følgende mål ved de 6 krydser. Vær opmærksom på at placere grisehalerne i samme retning, så de kan gribe 'tæt på' beslaget.

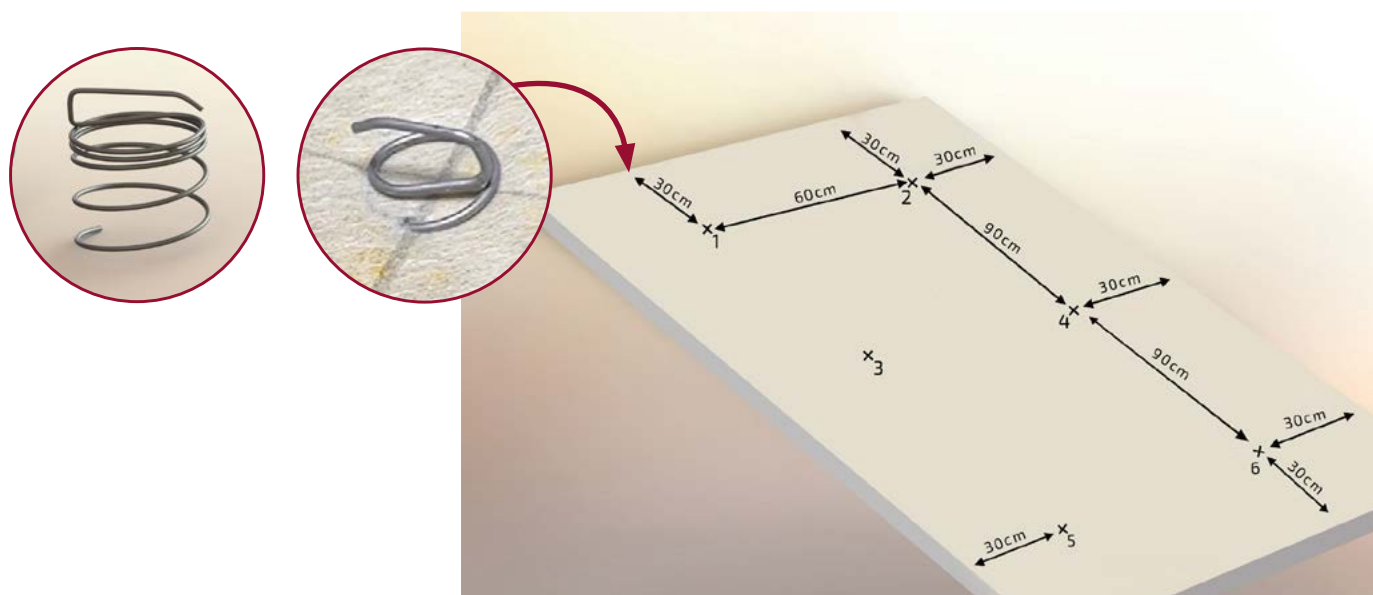

5. Opsætning plade

- SOLO-pladen hænges på beslagene ved at føre SOLO-pladen ind til væg/loft og lade alle beslag gribe grisehale samtidigt.
- Beslag og grisehale skal vende som på billedet i forhold til hinanden.
- For at sikre ensretning ved flere plader, benyttes finjusteringen ved beslaget.

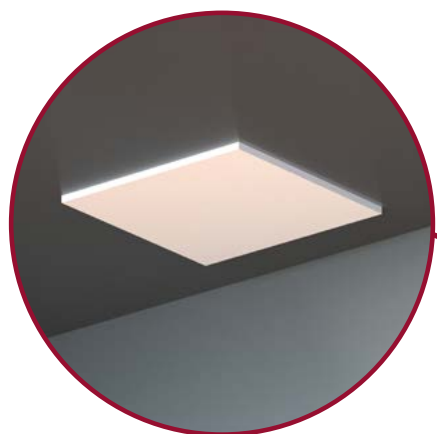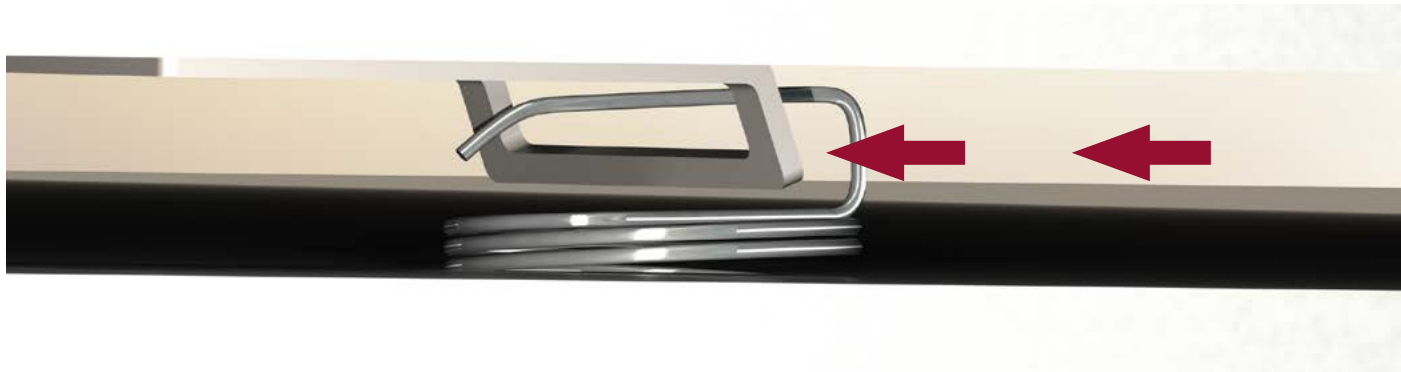

[Læs mere om Alpha SOLO her](#)

Alpha Akustik Rabalderstræde 7, 1. th, 4000 Roskilde
+45 70 26 14 12